

LZDSM...H150 łuk pionowy zewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.
Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...
i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: 2,5 mm

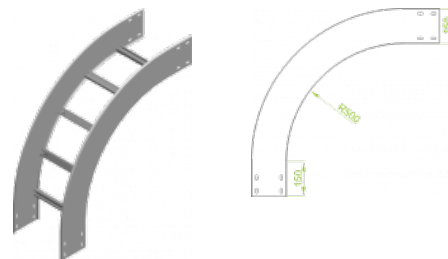

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZDSM200H150	200	432923	1	10,97
LZDSM300H150	300	432933	1	11,36
LZDSM400H150	400	432943	1	11,74
LZDSM500H150	500	432953	1	12,12
LZDSM600H150	600	432963	1	12,51