

## LDSC...H200 Łuk 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

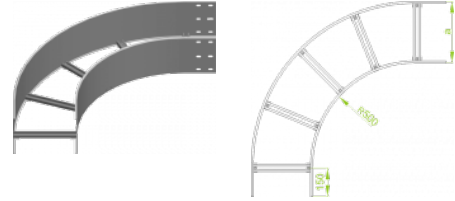

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDSC200H200	200	434122	1	9,79
LDSC300H200	300	434132	1	10,80
LDSC400H200	400	434142	1	12,06
LDSC500H200	500	434152	1	12,96
LDSC600H200	600	434162	1	14,65