

LDST...H200 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

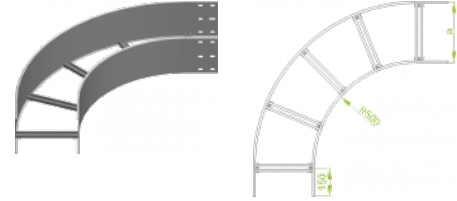

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16.

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDST200H200	200	434123	1	14,21
LDST300H200	300	434133	1	15,50
LDST400H200	400	434143	1	17,14
LDST500H200	500	434153	1	18,24
LDST600H200	600	434163	1	20,55