

TDST...H200 Trójknik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

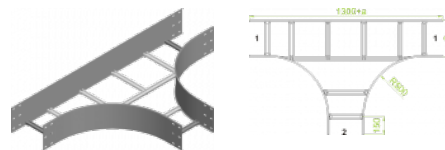

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16.

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TDST200H200 | 200 | 434223 | 1 | 20,93 |
| TDST300H200 | 300 | 434233 | 1 | 22,32 |
| TDST400H200 | 400 | 434243 | 1 | 23,53 |
| TDST500H200 | 500 | 434253 | 1 | 25,33 |
| TDST600H200 | 600 | 434263 | 1 | 26,66 |