

## ELDST...H200 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

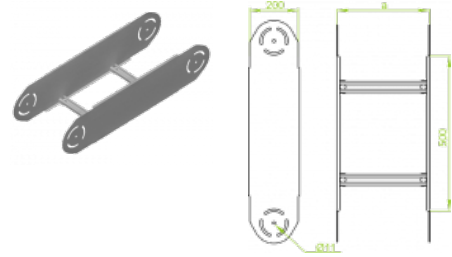

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Sheet thickness: **3,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>ELDST200H200</b>	<b>200</b>	<b>435723</b>	<b>10</b>	<b>8,27</b>
<b>ELDST300H200</b>	<b>300</b>	<b>435733</b>	<b>4</b>	<b>8,53</b>
<b>ELDST400H200</b>	<b>400</b>	<b>435743</b>	<b>4</b>	<b>8,79</b>
<b>ELDST500H200</b>	<b>500</b>	<b>435753</b>	<b>4</b>	<b>9,05</b>
<b>ELDST600H200</b>	<b>600</b>	<b>435763</b>	<b>4</b>	<b>9,31</b>