

## PGDJN Przegroda

### Overview:

#### Zastosowanie

Podział wzdłużny drabin

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

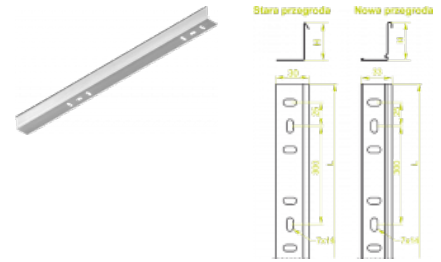

#### Uwaga!

**Przegroda z blachy kwasoodpornej**

**wykonana w starszej wersji**

**Dobór przegród do drabinek kablowych:**

**H100, H110 - PGDJ80/3 N**

**H120 - PGDJ100/3 N**

**H150 - PGDJ120/3**

**H200 - PGDJ200/3**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>PGDJ80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>180407</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>0,90</b>
<b>PGDJ100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>110407</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>1,07</b>
<b>PGDJ120/3N</b>	<b>3000</b>	<b>490207</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>1,25</b>