

## WMCT... Wysięgnik

### Overview:


#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

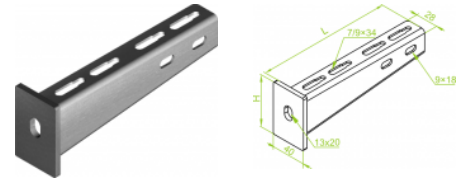

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WMCT100	115	711911	10	60	0,49	3,30
WMCT200	215	711921	10	70	0,49	3,30
WMCT300	315	711931	8	80	0,70	3,30
WMCT400	415	711941	6	100	1,11	3,10
WMCT500	515	711951	1	110	1,51	3,00
WMCT600	615	711961	1	130	1,94	2,70
WMCT700	715	711971	1	140	2,40	2,40
WMCT800	815	711981	1	150	2,80	2,20
WMCT900	915	711991	1	160	3,20	2,00
WMCT1000	1015	711901	1	170	3,67	2,00