

WPCT...N Wspornik sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

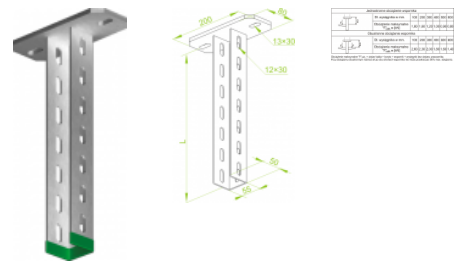

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPCT200N	200	731220	10	1,26
WPCT300N	300	731230	10	1,54
WPCT400N	400	731240	10	1,82
WPCT500N	500	731250	10	2,10
WPCT600N	600	731260	4	2,37
WPCT700N	700	731270	4	2,65
WPCT800N	800	731280	4	2,93
WPCT900N	900	731290	4	3,21
WPCT1000N	1000	731211	4	3,49
WPCT2000N	2000	731212	4	6,28
WPCT3000N	3000	731213	4	9,60