

WPCD...N Wspornik sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

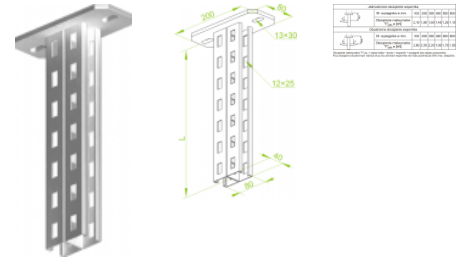

Uwaga!

Nowy sposób łączenia ceowników

za pomocą specjalnych nitów.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPCD200N	200	730820	10	1,48
WPCD300N	300	730830	10	1,68
WPCD400N	400	730840	4	2,26
WPCD500N	500	730850	4	2,65
WPCD600N	600	730860	4	3,04
WPCD700N	700	730870	2	3,50
WPCD800N	800	730880	2	3,82
WPCD900N	900	730890	2	4,21
WPCD1000N	1000	750811	2	4,60
WPCD2000N	2000	750812	2	8,50
WPCD3000N	3000	750813	2	12,40