

## WZD... Wysięgnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów do konstrukcji stalowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

#### Na zamówienie


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,5 mm**

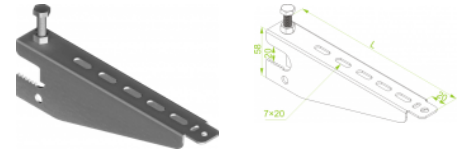

### Versions:

| Symbol        | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|---------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>WZD100</b> | <b>170</b>     | <b>752420</b>    | <b>50</b>          | <b>0,30</b>   | <b>0,50</b>                      |
| <b>WZD150</b> | <b>220</b>     | <b>752430</b>    | <b>30</b>          | <b>0,39</b>   | <b>0,30</b>                      |
| <b>WZD200</b> | <b>270</b>     | <b>752440</b>    | <b>30</b>          | <b>0,49</b>   | <b>0,20</b>                      |