

PLPDWP... Pokrywa łuku pionowego wewnętrznego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

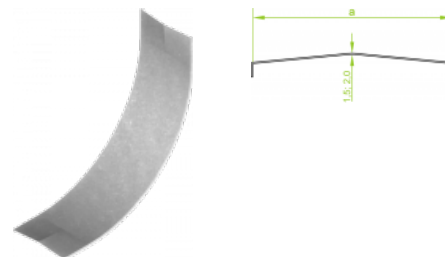

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLPDWP100	100	240101	2	1,10
PLPDWP200	200	240102	2	2,03
PLPDWP300	300	240103	2	2,94
PLPDWP400	400	240104	2	3,86
PLPDWP500	500	240105	2	4,77
PLPDWP600	600	240106	2	5,69