

PLPDWC... Pokrywa łuku pionowego wewnętrznego

Overview:


Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
 Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

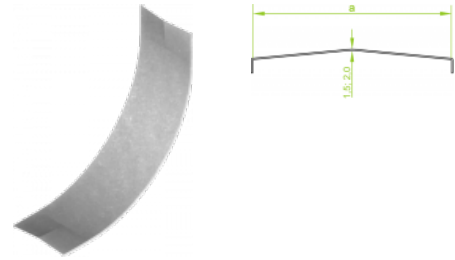

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLPDWC100	100	250101	2	1,47
PLPDWC200	200	250102	2	2,70
PLPDWC300	300	250103	2	3,92
PLPDWC400	400	250104	2	5,14
PLPDWC500	500	250105	2	6,36
PLPDWC600	600	250106	2	7,59