

## PLPDZC... Pokrywa łuku pionowego zewnętrznego

### Overview:


#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.  
Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

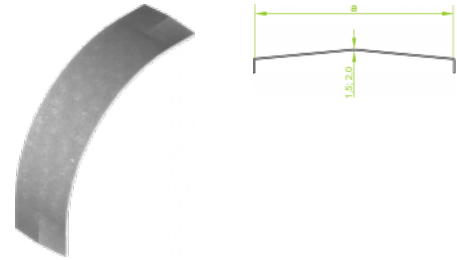

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PLPDZC100</b>	<b>100</b>	<b>250201</b>	<b>2</b>	<b>1,73</b>
<b>PLPDZC200</b>	<b>200</b>	<b>250202</b>	<b>2</b>	<b>3,17</b>
<b>PLPDZC300</b>	<b>300</b>	<b>250203</b>	<b>2</b>	<b>4,61</b>
<b>PLPDZC400</b>	<b>400</b>	<b>250204</b>	<b>2</b>	<b>6,05</b>
<b>PLPDZC500</b>	<b>500</b>	<b>250205</b>	<b>2</b>	<b>7,49</b>
<b>PLPDZC600</b>	<b>600</b>	<b>250206</b>	<b>2</b>	<b>8,93</b>