

PZRDPC... Pokryva redukci pravej z zamkiem

Overview:


Zastosowanie

- Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
- Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiál

- Stal cynkowana metodą
- Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:
- F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
- E**- stal kwasoodporna
- L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

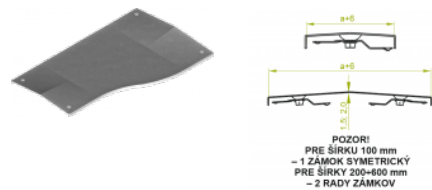

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PZRDPC200/100	210402	2	1,57	200	100
PZRDPC300/200	210403	2	2,52	300	200
PZRDPC400/300	210404	2	3,47	400	300
PZRDPC500/400	210405	2	4,39	500	400
PZRDPC600/500	210406	2	5,31	600	500