

LLP...H50 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

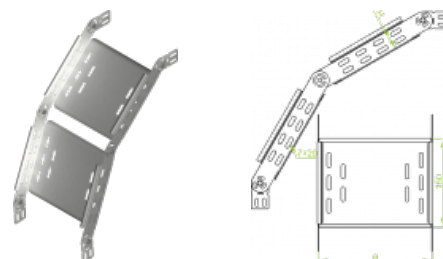
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



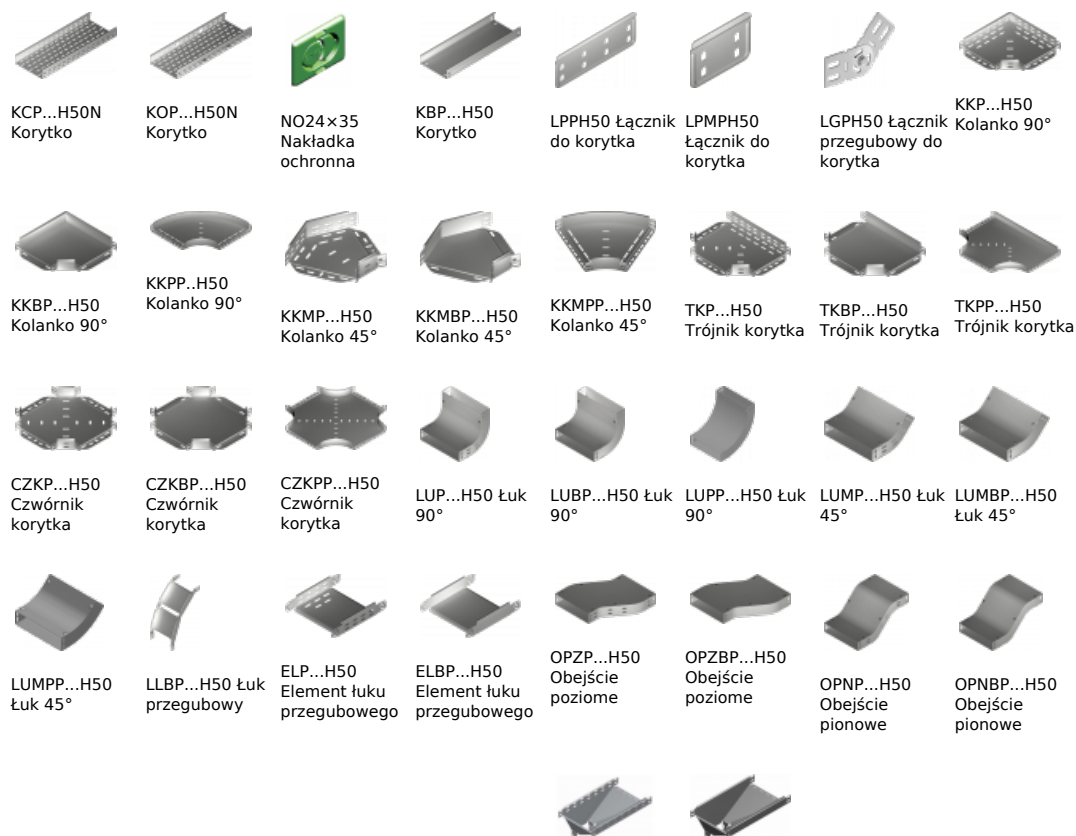
Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10



Sheet thickness: **1,5 mm**


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLP50H50	50	154005	10	1,38
LLP100H50	100	154010	10	1,63
LLP150H50	150	154015	10	1,87
LLP200H50	200	154020	10	2,12
LLP300H50	300	154030	4	2,62
LLP400H50	400	154040	4	3,12
LLP500H50	500	154050	4	3,62
LLP600H50	600	154060	4	4,12

Connected products:




 KRPP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe

 KRPBP...H50
 Kolanko
 redukcyjne
 prawe

 KRLP...H50
 Kolanko
 redukcyjne lewe

 KRLBP...H50
 Kolanko
 redukcyjne lewe

 TRP...H50
 Trójnik
 redukcyjny

 TRBP...H50
 Trójnik
 redukcyjny

 TRSP...H50
 Trójnik
 redukcyjny
 symetryczny

 TRSBP...H50
 Trójnik
 redukcyjny
 symetryczny

 RKLP...H50
 Redukcja lewa

 RKLBP...H50
 Redukcja lewa

 RKPP...H50
 Redukcja prawa

 RKPBP...H50
 Redukcja prawa

 RKSP...H50
 Redukcja
 symetryczna

 RKSBP...H50
 Redukcja
 symetryczna

 TKDP...H50
 Trójnik
 dostawny

 LRPPH50
 Łącznik
 rozgałęźny