

## SDOP... Szczebel


### Overview:

#### Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UKO1 do mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie.

#### Materiał :

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

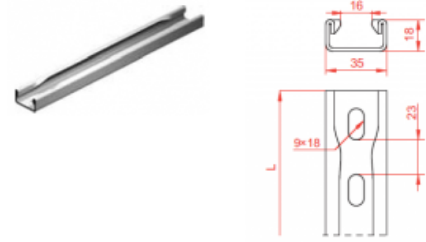

**Do montażu należy użyć komplety PSRO M8×75 lub PSRO M8×75 E,**

**uwzględniając max. rozstaw 250 mm.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
SDOP100	90	35	800210	50	18	0,13
SDOP200	190	35	800220	50	18	0,26
SDOP300	290	35	800230	50	18	0,39
SDOP400	390	35	800240	30	18	0,52
SDOP500	490	35	800250	30	18	0,65
SDOP600	590	35	800260	20	18	0,78
SDOP800	790	35	800280	10	18	1,04
SDOP1000	990	35	800290	10	18	1,30