

PLZWC... Kryt oblúka vnútorného 90° pre H100 a H200

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

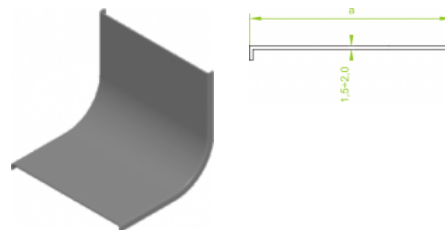

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZWC100	100	302210	20	0,74
PLZWC200	200	302220	10	1,40
PLZWC300	300	302230	10	2,05
PLZWC400	400	302240	4	2,70
PLZWC500	500	302250	4	3,35
PLZWC600	600	302260	4	4,00