

CZKJ...H60 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

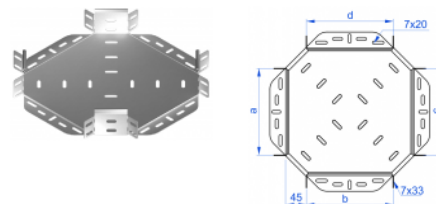


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd.**

Versions:


Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKJ50H60	50	164524	20	0,33
CZKJ100H60	100	166810	20	0,48
CZKJ150H60	150	166815	10	0,67
CZKJ200H60	200	166820	10	0,96
CZKJ300H60	300	166830	10	1,49
CZKJ400H60	400	166840	10	2,28
CZKJ500H60	500	166850	10	3,28
CZKJ600H60	600	166860	10	3,99

Connected products:

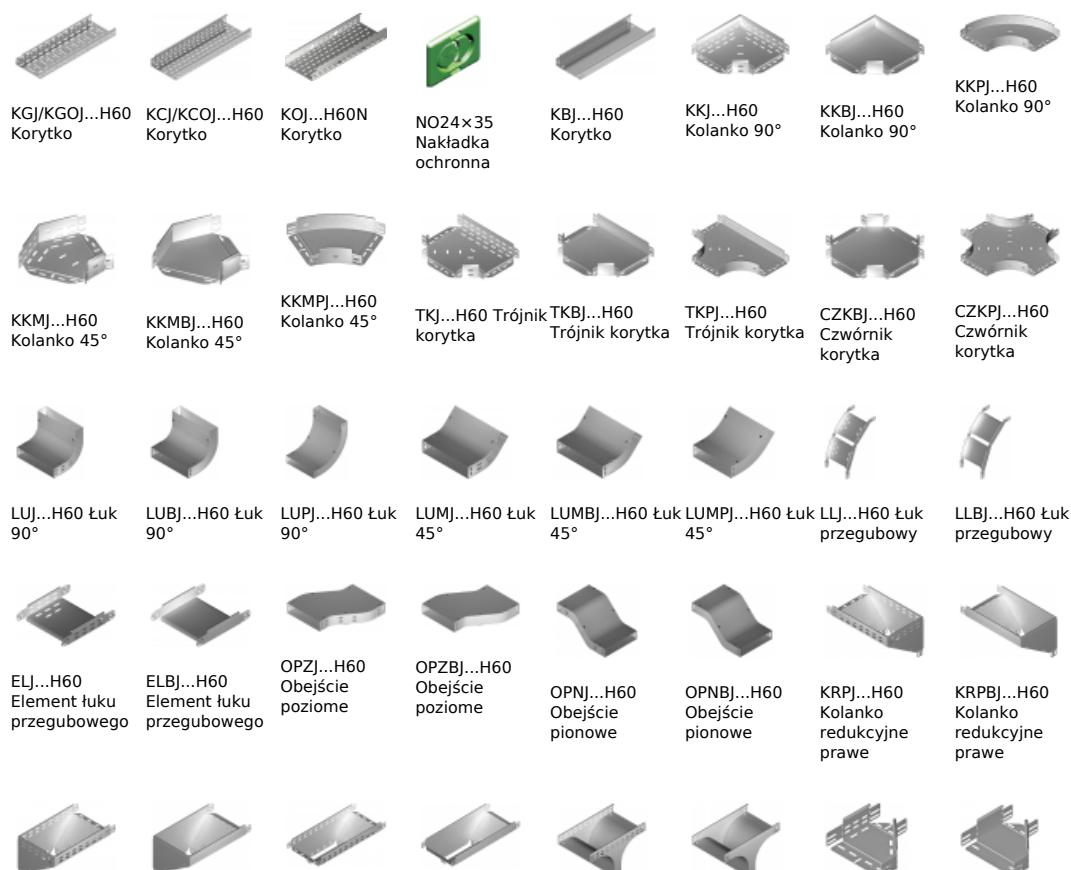

KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H60 Redukcja lewa	RKLBJ...H60 Redukcja lewa
--	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------



RKPJ...H60 Redukcja prawa	RKPBJ...H60 Redukcja prawa	RKSJ...H60 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H60 Trójnik dostawny	LRPJH60 Łącznik rozgałęźny
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------