

## PKKMPP... Pokrywa kolanka 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

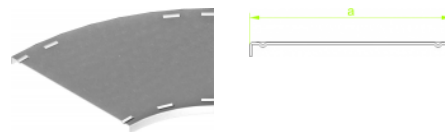

#### UWAGA!

**Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami**

**należy stosować zapinki typu ZPNH...**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKKMPP50</b>	<b>50</b>	<b>102513</b>	<b>20</b>	<b>0,09</b>
<b>PKKMPP100</b>	<b>100</b>	<b>102613</b>	<b>20</b>	<b>0,17</b>
<b>PKKMPP150</b>	<b>150</b>	<b>102713</b>	<b>20</b>	<b>0,30</b>
<b>PKKMPP200</b>	<b>200</b>	<b>102813</b>	<b>20</b>	<b>0,48</b>
<b>PKKMPP300</b>	<b>300</b>	<b>102913</b>	<b>10</b>	<b>0,98</b>
<b>PKKMPP400</b>	<b>400</b>	<b>103013</b>	<b>10</b>	<b>1,61</b>
<b>PKKMPP500</b>	<b>500</b>	<b>103113</b>	<b>10</b>	<b>2,40</b>
<b>PKKMPP600</b>	<b>600</b>	<b>103213</b>	<b>10</b>	<b>3,33</b>