

WPTS... Wysięgnik


Overview:

ZASTOSOWANIE

Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe.
(np. nad sufitami podwieszanymi)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- Stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

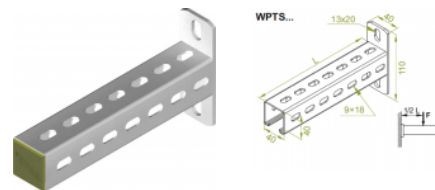

Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x40 w komplecie.

Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika

sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40.

Wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WPTS100	115	902412	30	0,48	3,00
WPTS150	165	902417	30	0,57	2,50
WPTS200	215	902422	30	0,65	2,00
WPTS300	315	902432	30	0,92	1,70
WPTS400	415	902442	20	1,12	1,60
WPTS500	515	902452	20	1,33	1,40
WPTS600	615	902462	20	1,39	1,30
WPTS700	715	902472	8	1,78	1,20
WPTS800	815	902482	8	1,93	1,10
WPTS900	915	902492	8	2,16	1,00
WPTS1000	1015	902414	8	2,38	0,90