

KKMPJ...H60 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

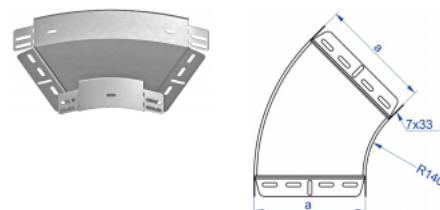


Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10.

Versions:


Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMPJ50H60	50	163724	20	0,22
KKMPJ100H60	100	161514	10	0,34
KKMPJ150H60	150	161614	10	0,46
KKMPJ200H60	200	161714	10	0,60
KKMPJ300H60	300	161814	10	0,91
KKMPJ400H60	400	161914	10	1,29
KKMPJ500H60	500	162014	10	1,72
KKMPJ600H60	600	162114	10	2,22

Connected products:

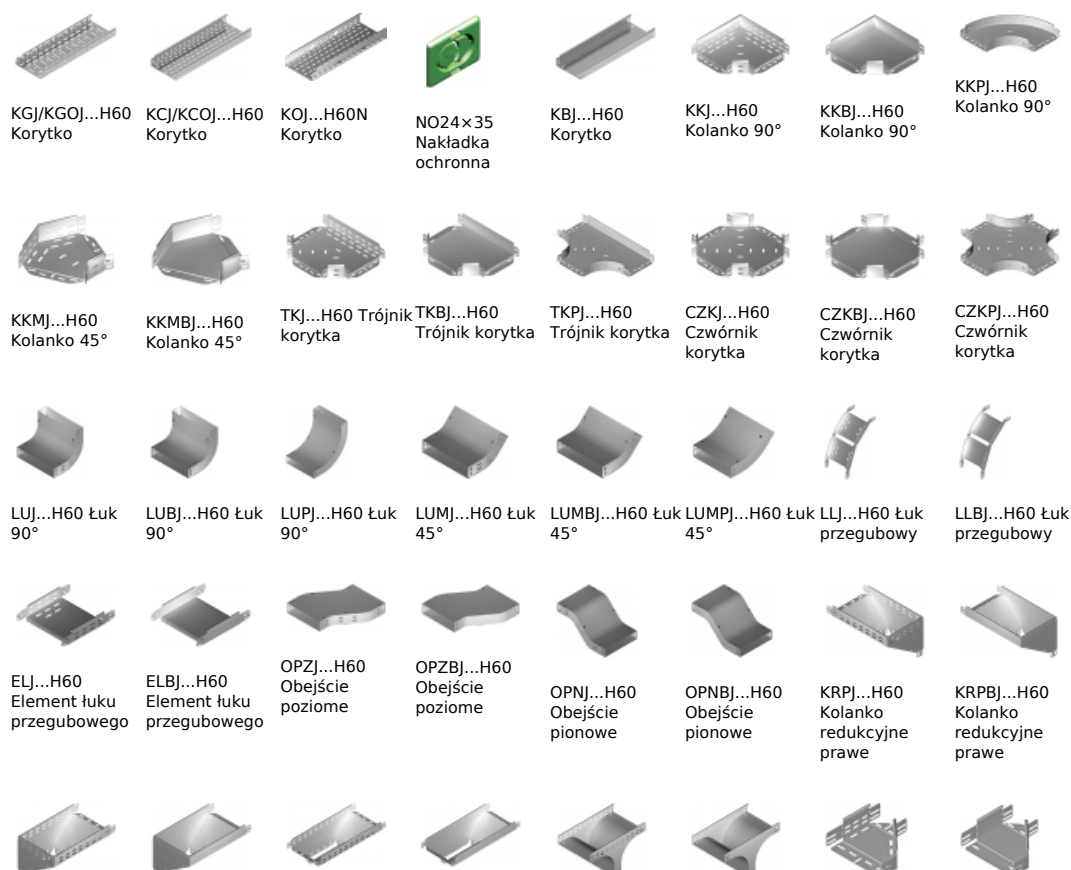

KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H60 Redukcja lewa	RKLBJ...H60 Redukcja lewa
--	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------



RKPJ...H60 Redukcja prawa	RKPBJ...H60 Redukcja prawa	RKSJ...H60 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H60 Trójnik dostawny	LRPJH60 Łącznik rozgałęźny
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------