

TKPJ...H60 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd**

Versions:


Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKPJ50H60	50	164324	20	0,53
TKPJ100H60	100	162914	20	0,98
TKPJ150H60	150	163014	10	1,30
TKPJ200H60	200	163114	10	1,65
TKPJ300H60	300	163214	10	2,47
TKPJ400H60	400	163314	10	3,45
TKPJ500H60	500	163414	10	4,59
TKPJ600H60	600	163514	10	5,88

Connected products:

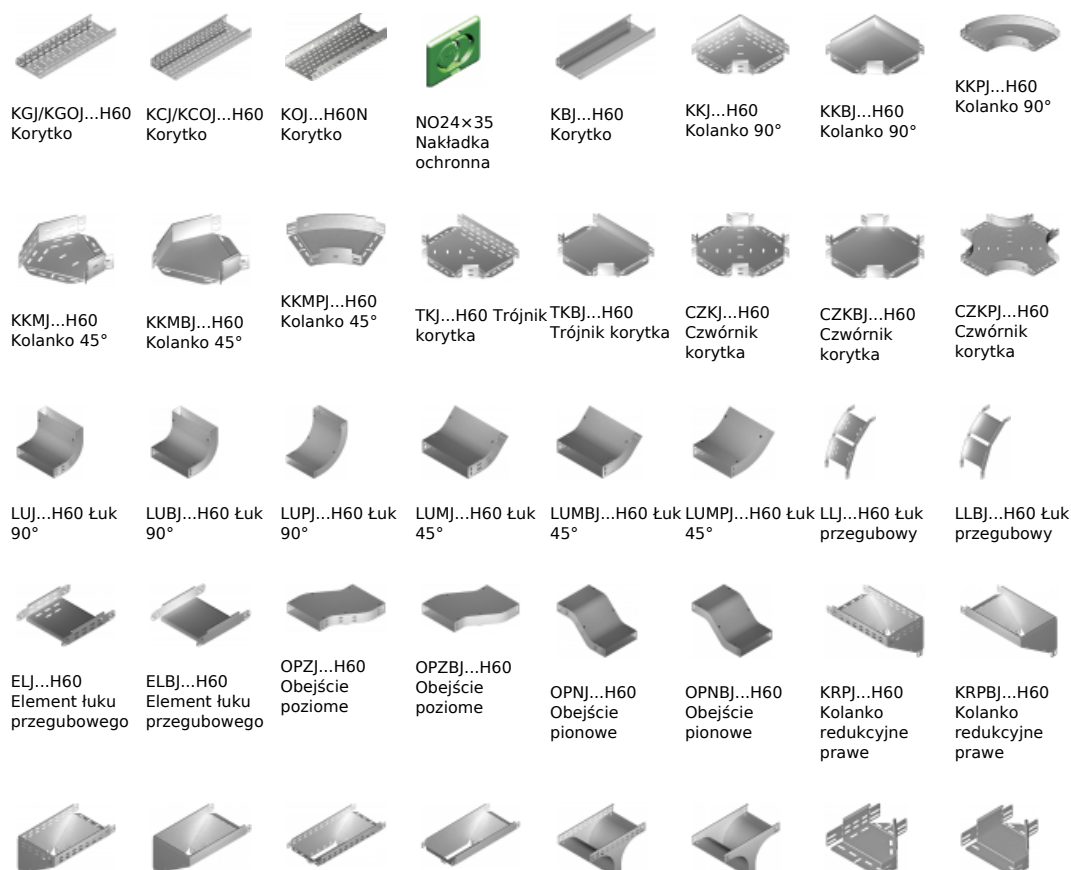

KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H60 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H60 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H60 Redukcja lewa	RKLBJ...H60 Redukcja lewa
--	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------



RKPJ...H60 Redukcja prawa	RKPBJ...H60 Redukcja prawa	RKSJ...H60 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H60 Trójnik dostawny	LRPJH60 Łącznik rozgałęźny
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------