

CZKPJ...H60 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

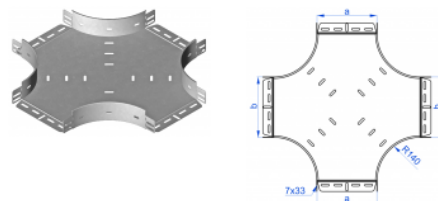


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd.**

Versions:


Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKPJ50H60	50	164924	20	0,66
CZKPJ100H60	100	164314	20	1,23
CZKPJ150H60	150	164414	10	1,58
CZKPJ200H60	200	164514	10	1,98
CZKPJ300H60	300	164614	10	2,88
CZKPJ400H60	400	164714	10	3,94
CZKPJ500H60	500	164814	10	5,16
CZKPJ600H60	600	164914	10	6,53

Connected products:

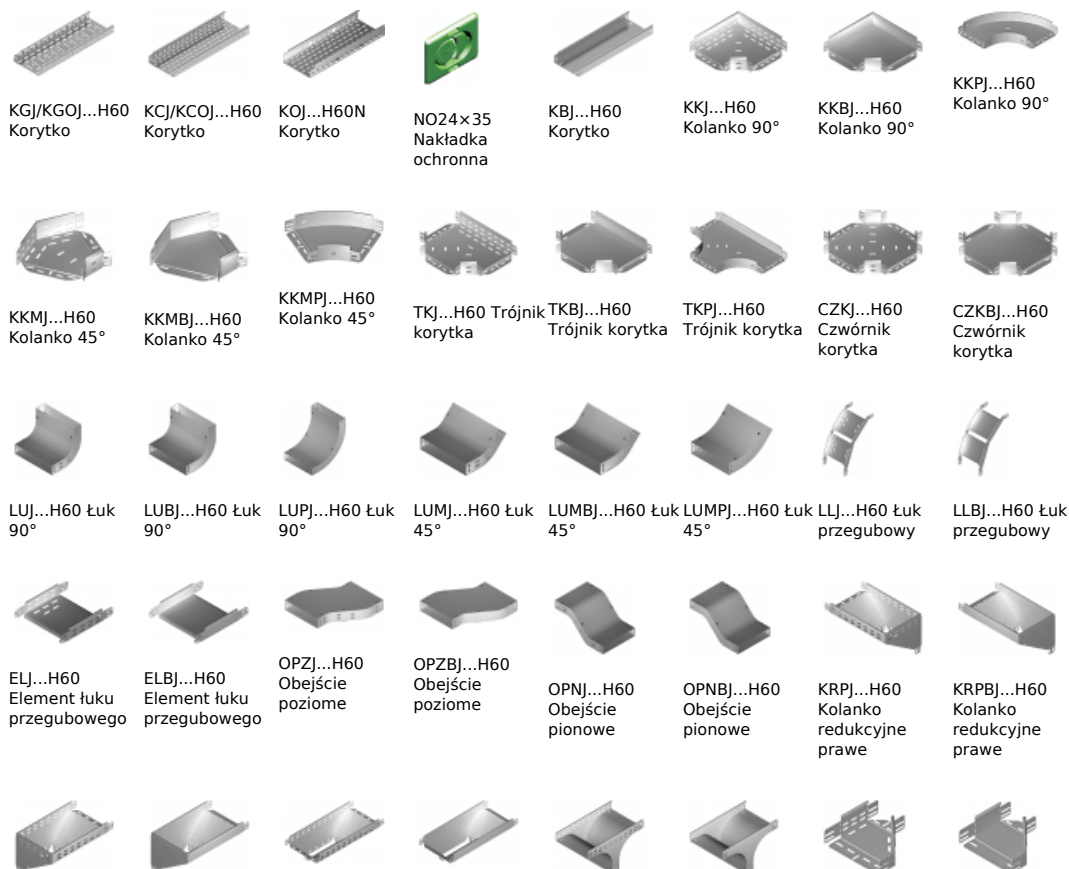

KRLJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H60 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H60 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H60 Trójkąt redukcyjny	TRSJ...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ...H60 Redukcja lewa	RKLBJ...H60 Redukcja lewa
--	---	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------------



RKPJ...H60 Redukcja prawa	RKPBJ...H60 Redukcja prawa	RKSJ...H60 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H60 Trójkąt dostawny	LRPJH60 Łącznik rozgałęźny
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

