

## KBP...H80 Korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Uwaga!


**Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.  
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub  
SG M6x12.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KBP100H80/3	3000	100	182010	6	3,48	7800
KBP150H80/3	3000	150	182015	4	4,08	11800
KBP200H80/3	3000	200	182020	4	4,68	15800
KBP300H80/3	3000	300	182030	4	5,88	23800
KBP400H80/3	3000	400	182040	2	7,08	31800
KBP500H80/3	3000	500	182050	2	8,28	39800
KBP600H80/3	3000	600	182060	2	9,48	47800


### Connected products:

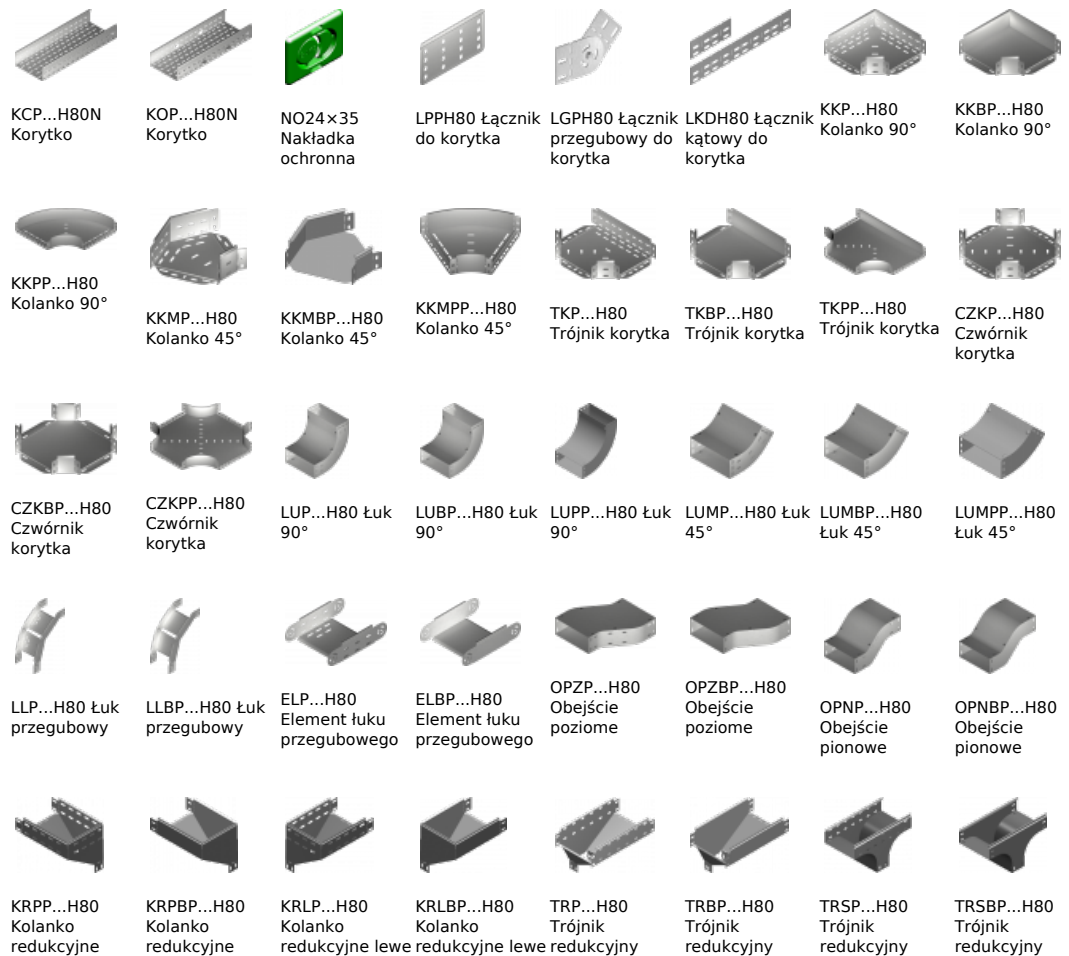

prawe

RKLP...H80  
Redukcja lewa

prawe

RKLBP...H80  
Redukcja lewaRKPP...H80  
Redukcja prawaRKPBP...H80  
Redukcja prawaRKSP...H80  
Redukcja  
symetrycznaRKSBP...H80  
Redukcja  
symetryczna

symetryczny

TKDP...H80  
Trójnik  
dostawny

symetryczny

LRPPH80  
Łącznik  
rozgałęźny