


CZKMC...H50 Czwórnik

Overview:

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

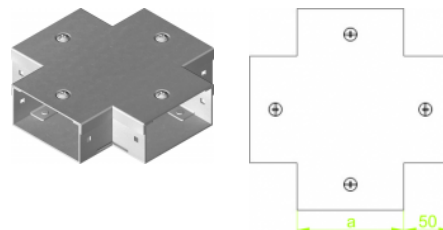

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
CZKMC200H50	200	811320	2	0,00
CZKMC300H50	300	811330	2	0,00
CZKMC400H50	400	811340	2	0,00
CZKMC500H50	500	811350	2	0,00
CZKMC600H50	600	811360	2	0,00