

KKMBJ...H80 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

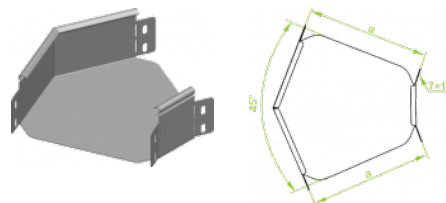


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMBJ100H80	100	186310	10	0,34
KKMBJ150H80	150	186315	10	0,43
KKMBJ200H80	200	186320	10	0,63
KKMBJ300H80	300	186330	4	1,12
KKMBJ400H80	400	186340	4	1,61
KKMBJ500H80	500	186350	2	2,14
KKMBJ600H80	600	186360	2	2,84

Connected products:

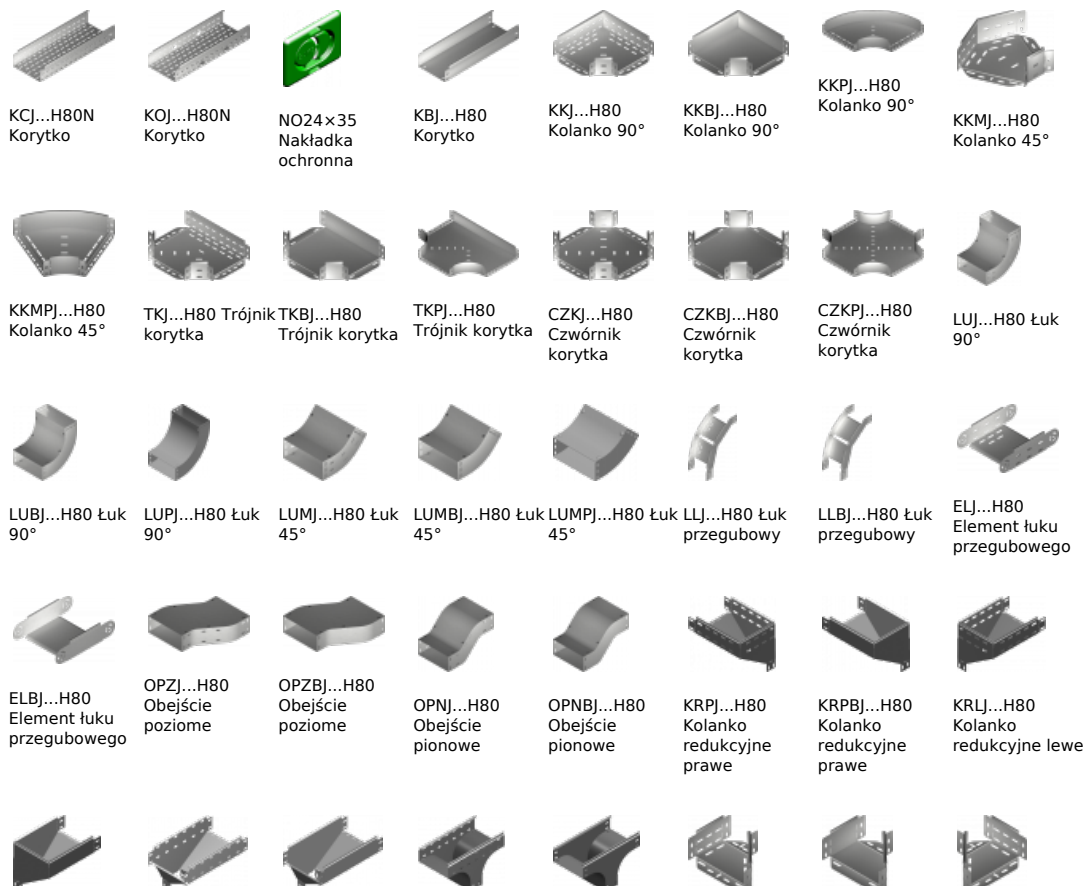

KRLBJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H80 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H80 Trójkąt redukcyjny	TRSJ...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ...H80 Redukcja lewa	RKLBJ...H80 Redukcja lewa	RKPJ...H80 Redukcja prawa
							
RKPBJ...H80 Redukcja prawa	RKSJ...H80 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H80 Redukcja symetryczna	LRJH80 Łącznik rozgałęźny	LRBJH80 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H80 Trójkąt dostawny	LRPJH80 Łącznik rozgałęźny	