

KMPFJ...H60 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
 Pasuje do korytek KF....

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

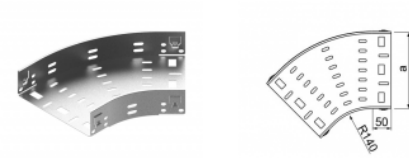

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KMPFJ50H60	50	166166	20	0,22
KMPFJ100H60	100	166366	10	0,32
KMPFJ150H60	150	166466	10	0,43
KMPFJ200H60	200	166566	10	0,56
KMPFJ300H60	300	166666	10	0,85
KMPFJ400H60	400	166766	10	1,21
KMPFJ500H60	500	166866	10	1,63
KMPFJ600H60	600	166966	10	2,11