

PKWL... Pokrywa wzmocniona korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
 dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
 do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

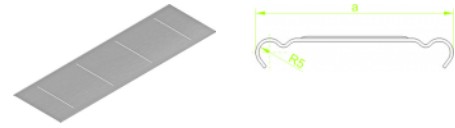

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKWL300/2	2000	300	108230	4	1,92
PKWL300/3	3000	300	108331	4	1,92
PKWL400/2	2000	400	108241	4	2,52
PKWL400/3	3000	400	108341	4	2,52
PKWL500/2	2000	500	108250	2	3,12
PKWL500/3	3000	500	108350	2	3,12
PKWL600/2	2000	600	108260	2	3,72
PKWL600/3	3000	600	108360	2	3,72