

## PKWJ... Pokrywa wzmocniona korytka

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**


Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.

**Na zamówienie:**

**F-** stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
 dla gr. min. 1mm

**E-** stal kwasoodporna PN-EN 10088  
 do gr. 1,2 mm

**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

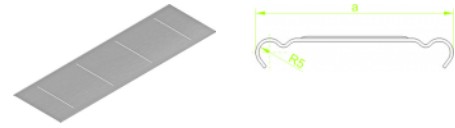

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKWJ300/2</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>108431</b>	<b>4</b>	<b>1,92</b>
<b>PKWJ300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>108531</b>	<b>4</b>	<b>1,92</b>
<b>PKWJ400/2</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>	<b>108441</b>	<b>4</b>	<b>2,52</b>
<b>PKWJ400/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>108541</b>	<b>4</b>	<b>2,52</b>
<b>PKWJ500/2</b>	<b>2000</b>	<b>500</b>	<b>108451</b>	<b>2</b>	<b>3,12</b>
<b>PKWJ500/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>108551</b>	<b>2</b>	<b>3,12</b>
<b>PKWJ600/2</b>	<b>2000</b>	<b>600</b>	<b>108461</b>	<b>2</b>	<b>3,72</b>
<b>PKWJ600/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>108561</b>	<b>2</b>	<b>3,72</b>