

PZKWR... Pokrywa wzmocniona korytka z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

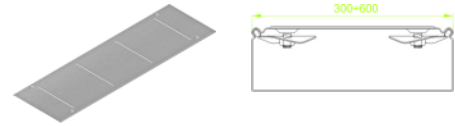

Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKWR300/2	2000	300	108630	4	1,25
PZKWR300/3	3000	300	108730	4	1,25