


LSO Linka z pętelką

Overview:

Zastosowanie

Doskonale nadaje się do owinięcia wokół płatwi, belek, wiązarów dachowych i innych elementów konstrukcyjnych. Może służyć do podwieszania drabinek kablowych

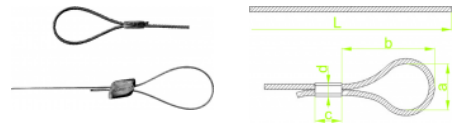

Tablica wymiarów w odniesieniu do średnic linek

LINKI WYMIAR

MM	a mm	b mm	c mm	d mm
1	25	60	11	6
2	29	60	13	8
3	29	60	15	12
4	38	85	24	16
5	48	90	28	20

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar Ø [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]
LSO12	2000	650007	1	2	0,10
LSO15	5000	650017	1	2	0,10
LSO110	10000	650027	1	2	0,10
LSO22	2000	650037	1	2	0,45
LSO25	5000	650047	1	2	0,45
LSO210	10000	650057	1	2	0,45
LSO32	2000	650067	1	3	0,90
LSO35	5000	650077	1	3	0,90
LSO310	10000	650087	1	3	0,90
LSO42	2000	650097	1	5	2,25
LSO45	5000	655501	1	5	2,25
LSO410	10000	655502	1	5	2,25
LSO52	2000	655503	1	6	3,25
LSO55	5000	655504	1	6	3,25
LSO510	10000	655505	1	6	3,25