

WWB... Wysięgnik


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.
 Przystosowany do montażu na wsporniku WPCB...

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

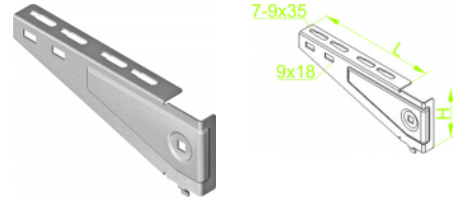

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWB100	115	711710	10	80	0,20	1,20
WWB200	215	711720	10	90	0,40	1,40
WWB300	315	711730	10	115	0,75	1,90
WWB400	415	711740	10	115	1,20	1,80