

## ZS3 Zacisk


### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

#### Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

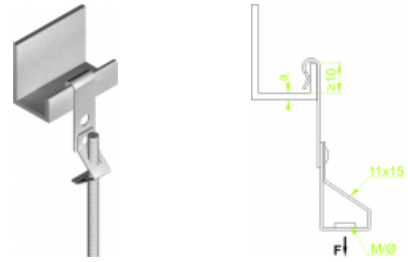

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar Ø [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar M [mm]	Grubość a
ZS31M6	791003	100	0	0,70	6	1,5-4
ZS31M8	791103	100	0	0,70	8	1,5-4
ZS31M10	791203	100	0	0,70	10	1,5-4
ZS32M6	791303	100	0	0,70	6	4,0-6,5
ZS32M8	791403	100	0	0,70	8	4,0-6,5
ZS32M10	791503	100	0	0,70	10	4,0-6,5
ZS33	791603	100	11	0,70	0	1,5-4
ZS34	791703	100	11	0,70	0	4,0-6,5