

## KCD/KCOD...H60 Korytka


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

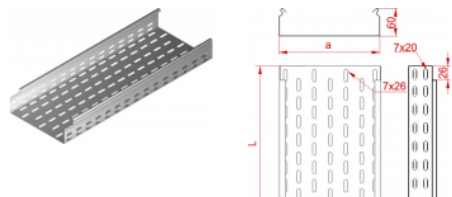

**Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie**

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

### Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
<b>KCD/KCOD100H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>161210</b>	<b>6</b>	<b>2,07</b>
<b>KCD/KCOD150H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>161215</b>	<b>6</b>	<b>2,49</b>
<b>KCD/KCOD200H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>161220</b>	<b>4</b>	<b>2,90</b>
<b>KCD/KCOD300H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>161230</b>	<b>4</b>	<b>3,33</b>
<b>KCD/KCOD400H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>160640</b>	<b>2</b>	<b>3,73</b>