

KCD/KCOD...H60 Korytka


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

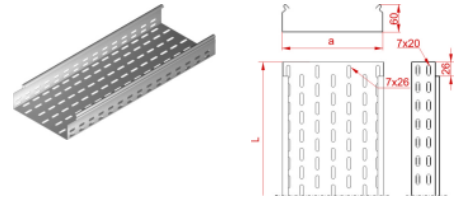

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCD/KCOD100H60/3	3000	100	161210	6	2,07
KCD/KCOD150H60/3	3000	150	161215	6	2,49
KCD/KCOD200H60/3	3000	200	161220	4	2,90
KCD/KCOD300H60/3	3000	300	161230	4	3,33
KCD/KCOD400H60/3	3000	400	160640	2	3,73