

KCD/KCOD...H60E Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

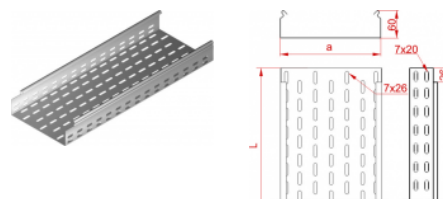

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCD/KCOD100H60/ 3E	3000	100	861912	6	2,07
KCD/KCOD150H60/ 3E	3000	150	861917	6	2,49
KCD/KCOD200H60/ 3E	3000	200	861922	4	2,90
KCD/KCOD300H60/ 3E	3000	300	861932	4	3,33
KCD/KCOD400H60/ 3E	3000	400	861933	2	3,73