

KCP/KCOP...H60E Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

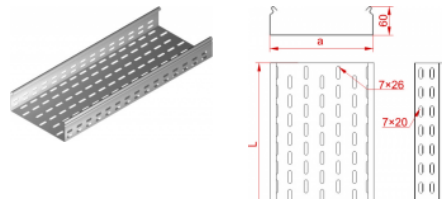

Łączenie koryt za pomocą łączników

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| KCP/KCOP100H60/ 3E | 3000 | 100 | 861010 | 6 | 2,07 |
| KCP/KCOP150H60/ 3E | 3000 | 150 | 861015 | 6 | 2,49 |
| KCP/KCOP200H60/ 3E | 3000 | 200 | 861020 | 4 | 2,90 |
| KCP/KCOP300H60/ 3E | 3000 | 300 | 861030 | 4 | 3,33 |
| KCP/KCOP400H60/ 3E | 3000 | 400 | 861040 | 2 | 3,73 |
| KCP/KCOP500H60/ 3E | 3000 | 500 | 861050 | 2 | 6,48 |
| KCP/KCOP600H60/ 3E | 3000 | 600 | 861060 | 2 | 7,47 |