

KCD/KCOD...H60F Korytko


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
 Na zamówienie:
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

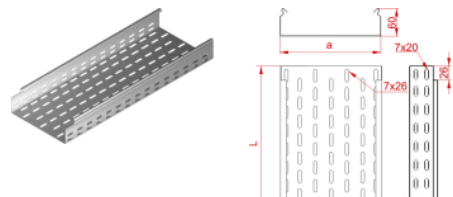

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCD/KCOD100H60/ 3F	3000	100	169111	6	2,07
KCD/KCOD150H60/ 3F	3000	150	169114	6	2,49
KCD/KCOD200H60/ 3F	3000	200	169121	4	2,90
KCD/KCOD300H60/ 3F	3000	300	169131	4	3,33
KCD/KCOD400H60/ 3F	3000	400	169141	2	3,73