

## KCP/KCOP...H60F Korytko


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
 Na zamówienie:  
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

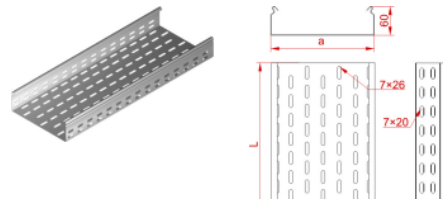

#### Łączenie koryt za pomocą łączników

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCP/KCOP100H60/ 3F	3000	100	169311	6	2,07
KCP/KCOP150H60/ 3F	3000	150	169314	6	2,49
KCP/KCOP200H60/ 3F	3000	200	169321	4	2,90
KCP/KCOP300H60/ 3F	3000	300	169331	4	3,33
KCP/KCOP400H60/ 3F	3000	400	169341	2	3,73
KCP/KCOP500H60/ 3F	3000	500	169351	2	6,48
KCP/KCOP600H60/ 3F	3000	600	169361	2	7,47