

## KBJ...H60F Korytka


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

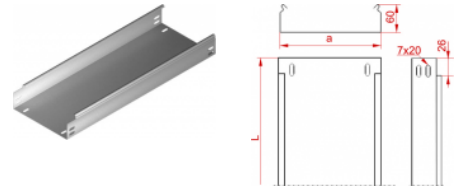

#### Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**  
**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KBJ100H60/3F	3000	100	169211	6	2,00
KBJ150H60/3F	3000	150	169214	6	2,40
KBJ200H60/3F	3000	200	169221	6	2,80
KBJ300H60/3F	3000	300	169231	4	3,60
KBJ400H60/3F	3000	400	169241	2	4,40