

TKBJ...H60 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

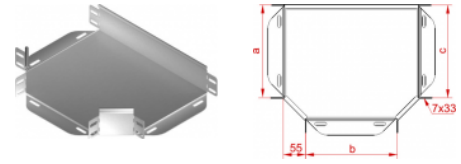

Do montażu należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 15 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 18 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 21 kompletów śrub SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKBJ100H60	100	160901	20	0,45
TKBJ150H60	150	161001	10	0,64
TKBJ200H60	200	161101	10	0,90
TKBJ300H60	300	161301	10	1,49
TKBJ400H60	400	161401	10	2,26