

CZKBJ...H60 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

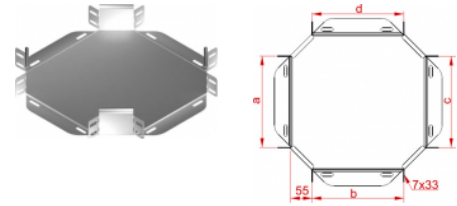

Do montażu należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 20 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 24 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 28 kompletów, śrub SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBJ100H60	100	160903	20	0,48
CZKBJ150H60	150	161003	10	0,67
CZKBJ200H60	200	161103	10	0,96
CZKBJ300H60	300	161303	10	1,49
CZKBJ400H60	400	161403	2	2,28