

RKPP...H60 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

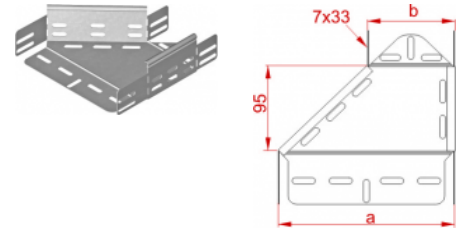

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RKPP150/100H60 | 150 | 165815 | 10 | 0,34 | 100 |
| RKPP200/100H60 | 200 | 167702 | 10 | 0,39 | 100 |
| RKPP200/150H60 | 200 | 167802 | 10 | 0,43 | 150 |
| RKPP300/200H60 | 300 | 167902 | 10 | 0,51 | 200 |
| RKPP400/300H60 | 400 | 165840 | 10 | 0,62 | 300 |
| RKPP500/400H60 | 500 | 165850 | 10 | 0,74 | 400 |
| RKPP600/500H60 | 600 | 165860 | 10 | 0,85 | 500 |