

PKKMJ... Pokrywa kolanka 45°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

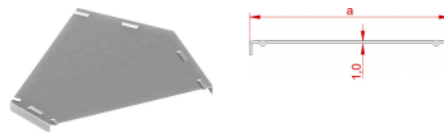

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKMJ100	100	102710	20	0,11
PKKMJ150	150	102715	20	0,20
PKKMJ200	200	102720	20	0,32
PKKMJ300	300	102730	10	0,65
PKKMJ400	400	102740	10	1,07