

## KDS/KDSO...H60F Korytka siatkowe


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

#### Materiał

Drut ocynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

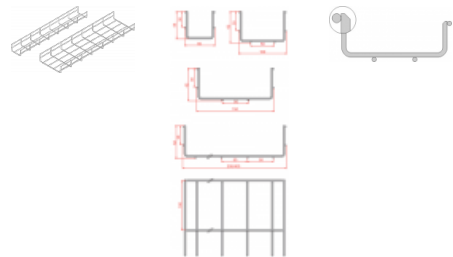

#### Maksymalne obciążenie

**KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m**  
**KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m**  
**Maksymalne podparcie: 1,5 m.**

#### Do łączenia korytek siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USO

**Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS/KDSO60H60/3F	3000	60	970506	8
KDS/KDSO100H60/3F	3000	100	970510	8
KDS/KDSO150H60/3F	3000	150	970515	8
KDS/KDSO200H60/3F	3000	200	970520	8
KDS/KDSO300H60/3F	3000	300	970530	4
KDS/KDSO400H60/3F	3000	400	970540	2
KDS/KDSO500H60/3F	3000	500	970550	2
KDS/KDSO600H60/3F	3000	600	970560	2