


## OBR... Obejma do rur

### Overview:

**Zastosowanie**  
Mocowanie ceowników CWP/CWOP40H40 do konstrukcji z rur

**MATERIAŁ**  
Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

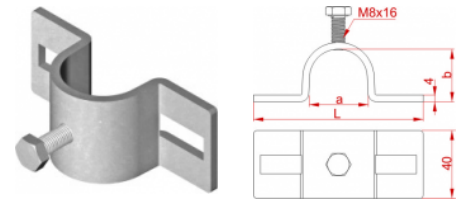

### Versions:

Sheet thickness: **6,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
<b>OBR25</b>	<b>116</b>	<b>753300</b>	<b>50</b>	<b>0,16</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
<b>OBR35</b>	<b>104</b>	<b>753400</b>	<b>50</b>	<b>0,16</b>	<b>35</b>	<b>33</b>