

LKJH50 Spojka žľabu uhlová

Overview:

POUŽITIE

Spájanie káblových žľabov pod uhlom. Spojku môžeme taktiež použiť ako koncovú redukciu žľabu.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ.
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR

- Na montáž použite 4 komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Možnosť odlomiť a vyhnúť v ľubovoľnom mieste.

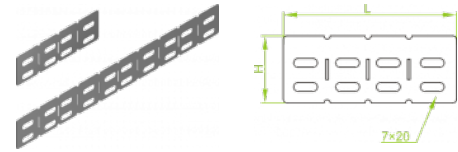

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LKJH50	140	152500	100	40	0,02
LKJH50-E	140	154400	100	40	0,02
LKJH50-L2	140	154500	100	40	0,02
LKJH50/1	1000	152700	10	40	0,15
LKJH50/1-E	1000	154600	10	40	0,15
LKJH50/1-L2	1000	154700	10	40	0,15