

MKKMBJ Koleno žľabu 45°

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

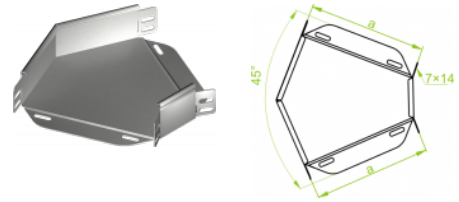
MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MKKMBJ250H50	250	150925	10	0,58
MKKMBJ250H50-E	250	151025	10	0,58
MKKMBJ250H50-L1	250	151125	10	0,58
MKKMBJ250H50-L2	250	151225	10	0,59