

## MTKBJ T-kus žľabu s redukciou

### Overview:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

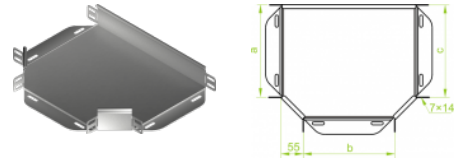

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Šírka a=c [mm]	Šírka b [mm]
<b>MTKBJ250/62H50</b>	<b>151725</b>	<b>10</b>	<b>0,56</b>	<b>250</b>	<b>62</b>
	<b>151825</b>	<b>10</b>	<b>0,56</b>	<b>250</b>	<b>62</b>
<b>MTKBJ250/62H50-E</b>					
<b>MTKBJ250/62H50-L1</b>	<b>151925</b>	<b>10</b>	<b>0,56</b>	<b>250</b>	<b>62</b>
<b>MTKBJ250/62H50-L2</b>	<b>152025</b>	<b>10</b>	<b>0,57</b>	<b>250</b>	<b>62</b>
<b>MTKBJ250/125H50</b>	<b>151712</b>	<b>10</b>	<b>0,75</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>MTKBJ250/125H50-E</b>	<b>151812</b>	<b>10</b>	<b>0,75</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>MTKBJ250/125H50-L1</b>	<b>151912</b>	<b>10</b>	<b>0,75</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>MTKBJ250/125H50-L2</b>	<b>152012</b>	<b>10</b>	<b>0,75</b>	<b>250</b>	<b>125</b>