

MCZKBJ Križovatka žľabu

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

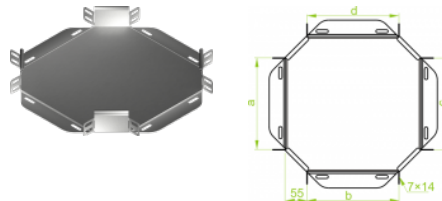

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Sírka a=b=c=d [mm] |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| MCZKBJ250H50 | 152525 | 10 | 1,17 | 250 |
| MCZKBJ250H50-E | 152625 | 10 | 1,17 | 250 |
| MCZKBJ250H50-L1 | 152725 | 10 | 1,18 | 250 |
| MCZKBJ250H50-L2 | 152825 | 10 | 1,19 | 250 |